



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

这些 LED 专用产品具有出色的照明质量，可以完全替代卤素专用灯（例如 G9 和 R7S）。它尤其适用于酒店和餐厅的工作照明，也极其适合装饰照明和环境照明应用。LED 专用产品可节约大量能源，最大限度地降低维护成本，而且照明效果丝毫不受影响。

### 产品数据

基本信息	
底盖	G9 [ G9 ]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	15000 h
切换循环	50000X
技术类型	2.6-25W
光通量测量参考	Sphere

照明科技	
颜色代码	827 [ CCT 2700K ]
光束角度 (标称)	300 °
光通量 (标称)	300 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	115.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	2.6 W
灯具电流 (标称)	14.5 mA
瓦数相当	25 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.7
电压 (标称)	220-240 V

温度	
最大外壳温度 (标称)	86 °C

控制调光	
可调光	仅限于使用特定调光器

机械和壳体	
灯泡外形	胶囊型


应用	
能效等级	E
适用于重点照明	No
能耗 kWh/1000 h	3 kWh

# CorePro LEDcapsule MV

EPREL 注册编号	374868
<b>产品参数</b>	
完整产品代码	871869976669600
订单产品名称	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - 产品	8718699766696
订购代码	929002389902

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
SAP 材料	929002389902
SAP 净重 (每件)	0.012 kg


## 二维绘图

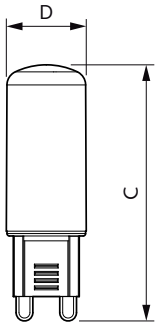


Capsule G9 25W 215lm 2700K G9 Dim 15khrs

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm


## 光度数据



LEDcapsule MV 2,6W G9 827

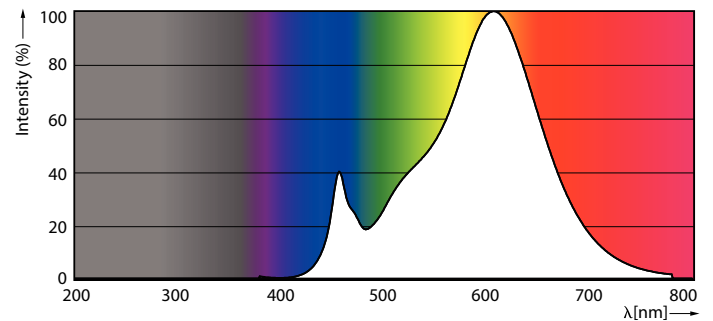

LEDcapsule MV 2,6W G9 827

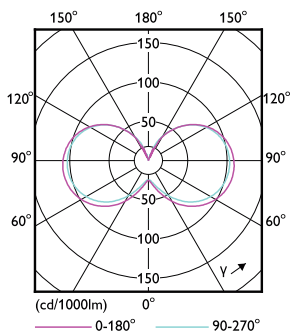


LEDcapsule MV 2,6W G9

# CorePro LEDcapsule MV

## 寿命



15K LED

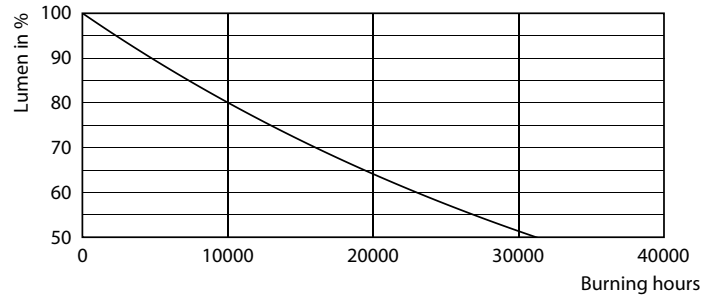

15K LMP

