

产品数据表

HALOSTAR ST 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STAR | 低电压插拔式卤素灯



应用领域

- 厨房照明
- 镜面照明
- 阅读照明
- 入口照明
- 商店
- 饭店、宾馆及类似应用
- 办公室、公共建筑

产品优势

- 明亮重点照明
- 令人难以置信的小尺寸，适合革新灯具设计
- 适用于开放式灯具 (符合IEC 60598-1)
- 紫外线滤除

产品特点

- 平均寿命：2,000 h
- 100 % 可调光
- 显色指数 R_a ：100
- 灯头：G4、GY6.35

技术参数

电参数

标称功率	35.00 W
标称电压	12 V
额定功率	35.00 W


光度数据

标称光通量	580 lm
额定色温	2900 K
灯光颜色 (代号)	Warm White
额定光通量	580 lm
显色指数 Ra	100
色温	2900 K
光通量	580 lm
显色指数 Ra	100

光参数

启动时间	0.0 s
------	-------

尺寸和重量



直径	12.0 mm
总长度	44.0 mm
光中心 (LCL)	30.0 mm
长度	44.0 mm
外泡壳	T12

寿命

标称灯泡寿命	2000 h
额定灯泡寿命	2000 h

点亮次数	50000
------	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GY6.35
无汞	是

功能

燃点位置	任意
可调光	是



认证与标准

能耗	35 kWh/1000h
能效等级	G

特定分类

国际灯具编码系统	HSGST/UB-35-12-GY6.35-12/30
----------	-----------------------------

光分布

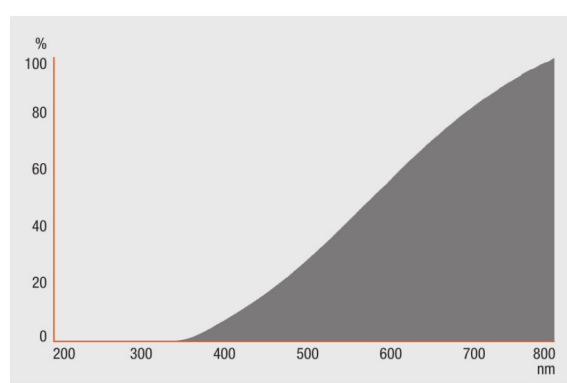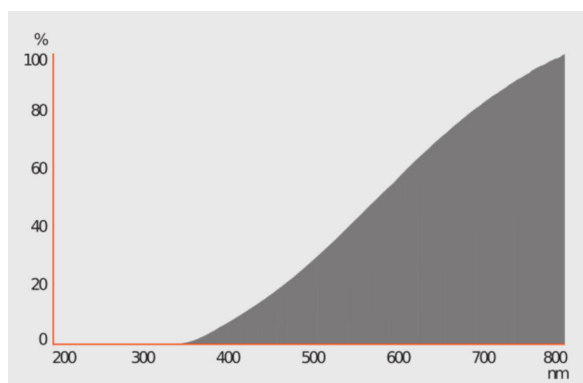

光谱

光谱

物流数据

产品代码	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	毛重	体积
4008321201874	吸塑 2	123 mm x 12 mm x 87 mm	15.25 g	0.13 dm ³

4008321201881	箱 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	221.57 g	3.16 dm ³
---------------	---------	--------------------------	----------	----------------------

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。