产品数据表
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 24° GU5.3

DECOSTAR 51 PRO | 51 mm直径的卤素分色反射灯

应用领域

- 一般照明
- 厨房照明
- 餐桌照明
- 镜面照明
- 工作区照明
- 商店
- 饭店、宾馆及类似应用

产品优势

- 明亮重点照明
- 显著降低CO_2排放
- 在整个生命周期内始终保持恒定发光强度和颜色
- 适用于开放式灯具（符合IEC 60598-1）
- 紫外线滤除
- 无汞

产品特点

- 平均寿命：5,000 h
- 100 % 可调光
- 显色指数R_a：100
- 色温：3,000 K
- 直径： 51 mm
- 装饰盖
- IRC 技术

© 2022, LEDVANCE GmbH. 版权所有.

技术参数

电参数

标称功率	50.00 W
标称电压	12 V
额定功率	50.00 W
功率因数 λ	1.00
相当于白炽灯功率标称值	75 W

光度数据

标称可用光通量 90°	870 lm
发光强度 [PIM]	5300 cd
额定色温	3000 K
灯光颜色（代号）	Warm White
显色指数 Ra	100
标称寿命周期末光通维持率	0.75
色温	3000 K
光通量	1100 lm
显色指数 Ra	100
额定可用光通量 90°	870 lm
额定强度峰值	5300 cd

光参数

光束角	24 °
标称光束角	24 °
启动时间	0.0 s
升温时间 (60 %)	0.00 s
额定光束角（半峰值）	24.00 °

尺寸和重量



© 2022, LEDVANCE GmbH. 版权所有.

直径	51.0 mm
长度	46.0 mm
总长度	45.0 mm
外泡壳	MR51
最大直径	51.0 mm

寿命

标称灯泡寿命	5000 h
额定灯泡寿命	5000 h
点亮次数	125000

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GU5.3
含汞量	0.0 mg
无汞	是

功能

燃点位置	任意
可调光	是

认证与标准

能耗	54 kWh/1000h
能效等级	B

特定分类

国际灯具编码系统	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/24

© 2022, LEDVANCE GmbH. 版权所有.

光分布

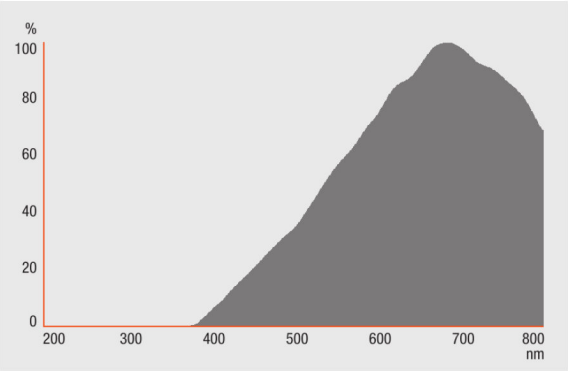

光谱

物流数据

产品代码	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	毛重	体积
4050300516691	纸盒 1	58 mm x 46 mm x 53 mm	38.00 g	0.14 dm³
4050300533933	箱 20	238 mm x 122 mm x 123 mm	836.00 g	3.57 dm³

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

© 2022, LEDVANCE GmbH. 版权所有.